


Trituradora de Cono con criba

Criba de 3 camas, horizontal.

- De 5' x 14' en el cono de 3'.
- De 6' x 16' en el cono de 4.25'.

Cono tipo Symons de 3' o 4.25' de cabeza corta o estándar.

Sistema hidráulico para ajuste de cavidad del cono.

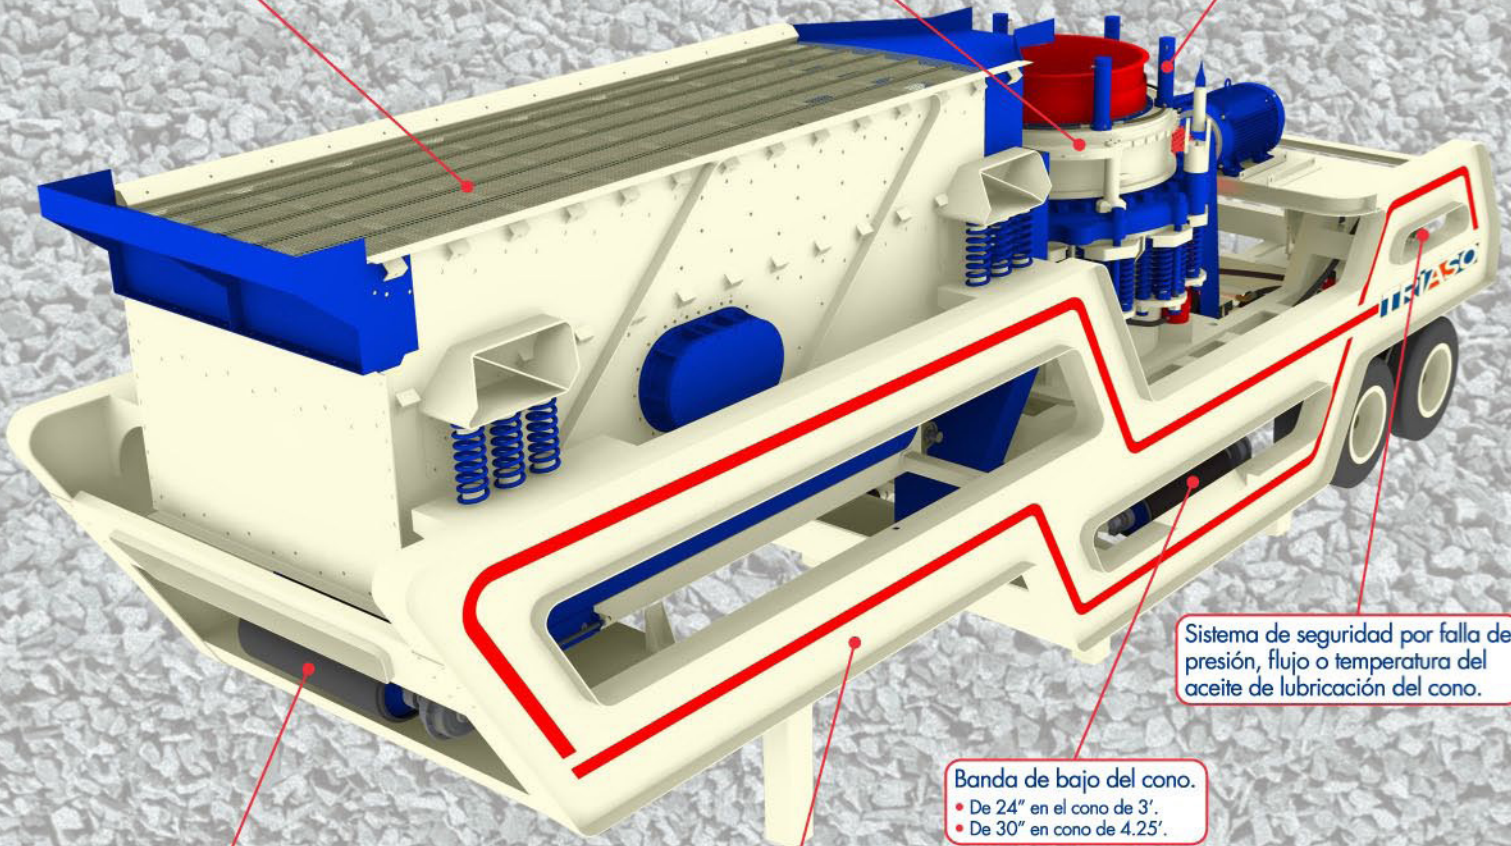

Sistema de seguridad por falla de presión, flujo o temperatura del aceite de lubricación del cono.

Banda de bajo del cono.

- De 24" en el cono de 3'.
- De 30" en cono de 4.25'.

Banda de bajo la criba.

- De 36" en el cono de 3'.
- De 42" en cono de 4.25'.

Todo montado sobre chasis con quinta rueda, frenos y luces.

- De un eje con 4 llantas en el cono de 3'.
- De 2 ejes con 8 llantas en el cono de 4.25'.

Puede ver más características en la página "Características comunes de nuestras Trituradoras"