


- Características generales Triaso en estos Alimentadores de banda**
- ▶ Diseño y calibre de materiales extra reforzados para trabajo pesado.
 - ▶ Especificaciones para minería: Ciclo de operación del 100% en ambientes muy polvosos.
 - ▶ Motores y partes eléctricas marca Siemens.
 - ▶ Sistema eléctrico: Cableado, arrancadores, gabinetes, ductos, conectores, etc.
 - ▶ Cableado de fuerza de uso rudo, polarizado para aterrizar los motores.
 - ▶ Contactos para conexión rápida, con protecciones contra intemperie.
 - ▶ Transportador y tolva fabricados bajo las estrictas normas Cema-6.
 - ▶ Transportador capaz de arrancar cargado con material.
 - ▶ Banda vulcanizada en unión (sin grapas), para mayor duración y suavidad de operación.
 - ▶ Transmisión de fuerza con reductor Browning extra grande para trabajo pesado.
 - ▶ Transmisiones de fuerza con poleas de acero montadas con buje.
 - ▶ Rodillos del transportador para trabajo pesado, con baleros sellados contra polvo y agua.
 - ▶ Chumaceras para trabajo pesado, con sellos contra polvo y agua.
 - ▶ Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.
 - ▶ Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
 - Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.
 - ▶ Elementos de seguridad para proteger al equipo y a su personal, y avisos pertinentes.

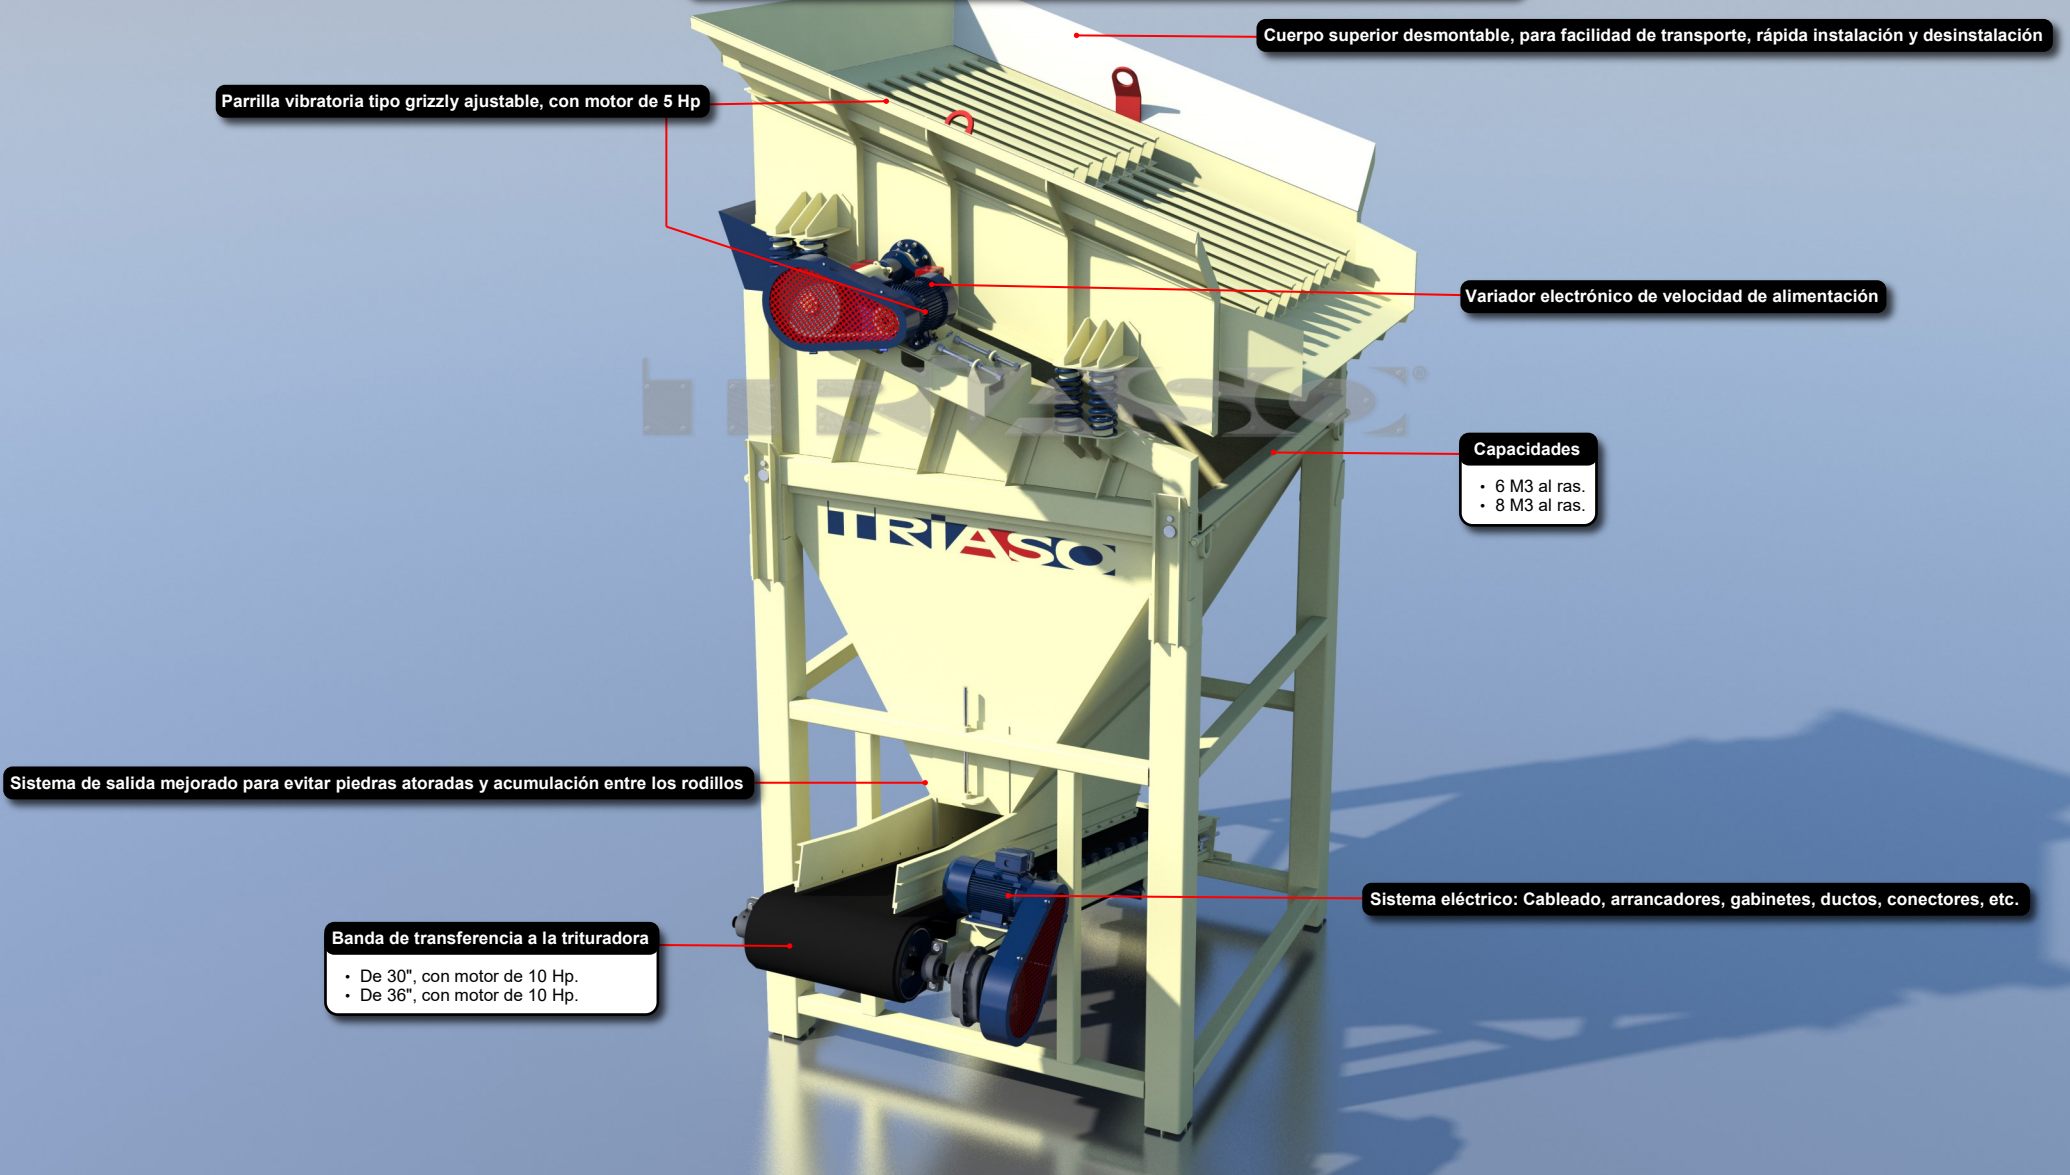

Cuerpo superior desmontable, para facilidad de transporte, rápida instalación y desinstalación

Parrilla vibratoria tipo grizzly ajustable, con motor de 5 Hp

Variador electrónico de velocidad de alimentación

Capacidades

- 6 M3 al ras.
- 8 M3 al ras.

Sistema de salida mejorado para evitar piedras atoradas y acumulación entre los rodillos

Banda de transferencia a la trituradora

- De 30", con motor de 10 Hp.
- De 36", con motor de 10 Hp.

Sistema eléctrico: Cableado, arrancadores, gabinetes, ductos, conectores, etc.